




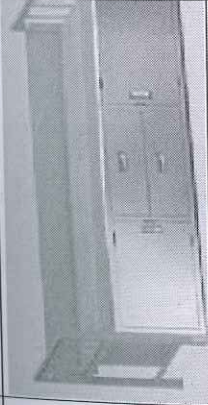

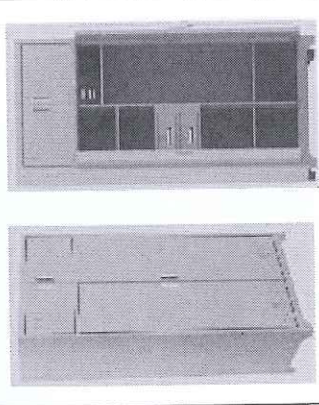


投标分项报价表

家具参数及预算表

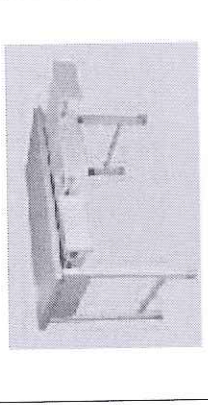




序号	名称	参考图片	规格 (W*D*H) 单位: mm	技术参数要求	单位	数量	预算招标 控制单价 (元)	预算金额 (元)	备注
1	单层床		2000*1200*810	床头采用 40×1.5mm 薄壁方管, 25×1.2 薄壁方管, 连接卡库采用 1.5mm 厚冷轧钢板钣金工艺成型, 床下抽屉采用 0.8mm 厚冷轧钢板钣金工艺成型, 床框采用 50×30×1.5 薄壁方管, 25×1.2 薄壁方管, 床板挡板采用 1.0mm 厚冷轧钢板钣金工艺成型, 底柜的鞋架部份改用抽屉式, 每个抽屉后面有散风孔, 1 块实木床板, 尺寸及做法见部件尺寸图和安装示意图, 包安装。	张	28	1880.00	52640.00	单干楼
2	军官物品柜		900×500×2000	双门, 柜身钢板裸厚 0.8mm, 门板钢板裸厚 0.8mm, 层板、抽屉、后罩钢板裸厚 0.8mm; 采用铝合金门拉手, 挂衣杆用 φ20 不锈钢管、抽屉拉手采用 304 不锈钢拉手, 抽屉导轨采用滚珠静音导轨, 采用重型静音尼龙脚轮; 柜身采用互扣式平面结构, 门轴采用走珠门铰结构, 金属锁后罩和隐藏式脚轮结构; 柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固, 冲压无裂缝, 整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印, 经过除污、除油、除锈、中和、表调、磷化表面前处理, 静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷, 厚度均匀, 结构牢固、稳定; 左边中间 2 个抽屉。采用的隐藏式脚轮, 方便移动且不伤地板。柜身采用互扣式平面结构, 采用保密柜工艺, 表面无焊接痕迹。尺寸及做法见部件尺寸图和安装示意图, 包安装。	个	28	1280.00	35840.00	单干楼
3	学习桌		1200×600×780	桌面合板采用高密度防静电吸尘 PE 吹塑整体成型, 桌面框架采用 40×20×1.5 薄壁焊接方管, 后板采用 1.0mm 厚冷轧薄钢板钣金工艺成型, 桌腿采用 40×40×1.5 薄壁焊接方管, 抽屉采用 0.8mm 厚冷轧薄钢板钣金工艺成型, 尺寸及做法见部件尺寸图和安装示意图, 包安装。	张	28	690.00	19320.00	单干楼



4	椅子		485×520×780	椅背及座面采用高密度防静电 PE 吹塑整体成型, 靠背支架及椅腿支架采用 20×20×1.5 薄壁焊接方管, 椅腿横撑采用 20×20×1.5 薄壁焊接方管, 尺寸及做法见部件尺寸图和安装示意图, 包安装。	张	28	195.00	5460.00	单干楼
5	实木餐桌		1300*800*750	橡木, 硬度好, 光度自然; 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理; 油漆: 采用优质环保漆, 达到环保要求; 避免对人体造成危害, 底脚采取防潮处理。1 张餐桌+4 张椅子, 包安装。	套	42	1450.00	60900.00	临时来队楼
6	实木衣柜		1200*2100*600	橡木, 硬度好, 光度自然; 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理; 油漆: 采用优质环保漆, 达到环保要求; 避免对人体造成危害, 底脚采取防潮处理, 包安装。	个	42	2000.00	84000.00	临时来队楼
7	实木床		1800*2000*550	橡木, 硬度好, 光度自然; 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理; 油漆: 采用优质环保漆, 达到环保要求; 避免对人体造成危害, 底脚采取防潮处理, 包安装, 双侧抽屜, 抽屜床头距床头至少 60 厘米, 配 5cm 椰棕海绵垫。	张	42	2600.00	109200.00	临时来队楼
8	方凳		330*250*450	橡木, 硬度好, 光度自然; 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理; 油漆: 采用优质环保漆, 达到环保要求; 避免对人体造成危害, 坚固耐用, 承重 200kg。	张	84	68.00	5712.00	临时来队楼



中国广东省广州市番禺区南村街南村街111号 迪业家具有限公司 电话: 020-39190102

9	卫生间镜子		700 (宽) *600 (高)	采用铝合金框架, 5毫米高清镜面, 包安装。	套	66	100.00	6600.00	临时来队楼/单干楼
10	窗帘		窗户规格 1500 (宽) *2000 (高)	采用蓝色 5D 遮光布, 遮光率 95%, 带铝合金挂杆含导轨, 包安装。	套	12	390.00	4680.00	临时来队楼
			窗户规格 1500 (宽) *1500 (高)		套	72	390.00	28080.00	临时来队楼
11	简易吊柜		3500*750*600	本产品采用 1.5 厚 304 不锈钢, 方管 20-30, 左中右三条吊杆, 底面横贰竖玖不锈钢管, 中间有条 25 圆管挂衣杆, 底板采用 15 毫米厚贴面生态板, 防潮防刮花	套	23	890.00	20470.00	临时来队楼
12	简易吊柜		3000*750*600	本产品采用 1.5 厚 304 不锈钢, 方管 20-30, 左右三条吊杆, 横贰竖玖, 中间有条 25 圆管挂衣杆, 面上 15 厘贴面生态板, 防潮防刮花	套	42	790.00	33180.00	单干楼
13	毛巾架		400*220*160	采用 304 不锈钢, 表面采用镜面抛光, 防锈耐腐蚀, 顶部可折叠, 底板带 5 个可移动挂钩, 包安装	套	66	58.00	3828.00	单干楼临时来队楼
合计									肆拾陆万玖仟玖佰壹拾元整
									469910.00

